


PARAT MVS  
Vertikal Røkrørskjel



# PARAT MVS: Vertikal Røkrørskjel

## Teknisk data

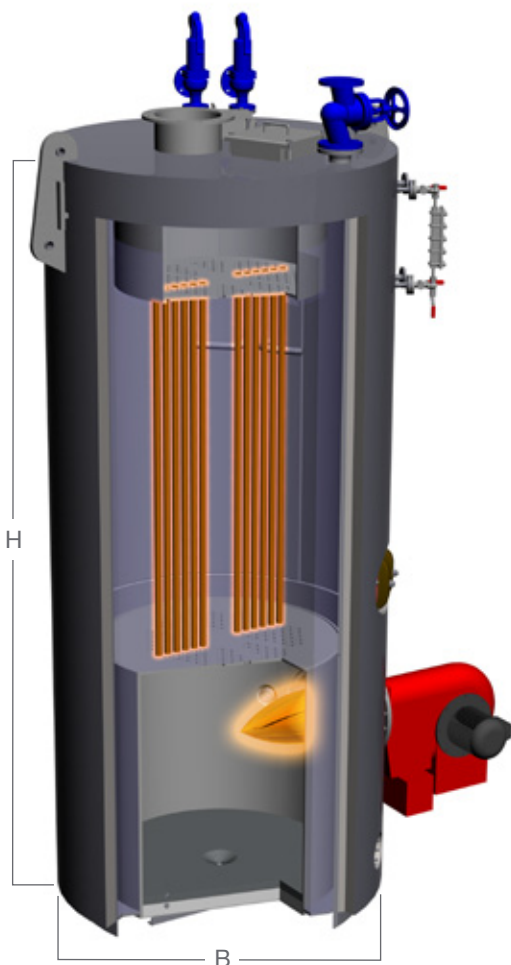

- Vertikalt design
- Enkelt vedlikehold
- Kapasitet opp til 6500 kg damp/time
- Leveres komplett med utstyr og ventiler
- Godkjendt av DNV, LRS, BV, ABS, etc

PARAT MVS er en vertikal røkrørskjel med integrert dampdrum i toppen av kjelen. Kjelen er designet i henhold til alle klassifikasjonsselskap og leveres komplett med alt nødvendig utstyr i henhold til klassens krav.

Oljebrenneren er montert nede på siden og er lett tilgjengelig for service og vedlikehold. Brennkammeret er dimensjonert for å kunne brenner både gass, diesel og tungolje. Kjelen leveres som en komplett unit, ferdig isolert med alle instrumenter, ventiler, brenner og styrepanel.

Kjelen leveres med komplett styresystem og sikkerhetskrets. Styresystemet består av en Siemens SIMATIC S7 PLS med touch panel for lokal drift. Kommunikasjon mot overordnet system er mulig via analoge og digitale signaler eller via bussystem som PROFIBUS og MODBUS. Sikkerhetskretsen er uavhengig av PLS systemet.

<b>Kapasitet kg damp/t</b>	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6500
<b>B (mm)</b>	1550	1700	1900	2000	2100	2300	2500	2700
<b>H (mm)</b>	4220	4420	4420	4520	4620	4920	4920	5170
<b>Transport vekt (kg)</b>	4.500	5.500	6.500	7.500	8.500	10.000	11.000	13.000
<b>Driftsvekt (kg)</b>	8.600	10.700	13.000	15.000	16.500	21.000	24.000	30.000
<b>Hoveddampventil DN</b>	65	65	80	80	100	100	125	125
<b>Sikkerhetsventil DN</b>	2x25	2x25	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
<b>Matevannsventil</b>	2x25	2x25	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
<b>Avblåsningsventil</b>	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
<b>Røkgass utløp DN</b>	300	300	350	400	400	500	500	550

Teknisk data er basert på driftstrykk 7 barg og en matevannstemperatur på 80°C.  
Med forbehold om endringer.



NS-EN ISO 9001  
CERTIFIED COMPANY

